

FODO 5000

Türen beidseitig mit dem Fuß öffnen

Funktion:

Beim Fußtüröffner handelt es sich um eine Art Pedal, das flächenbündig am unteren Rand der Tür eingebaut wird. Dieses Pedal wird mit der Fußspitze aus dem Inneren der Tür durch „Eintreten“ herausgezogen. Mit diesem Tritt auf das Pedal wird die Türklinke betätigt und die Tür kann aufgezogen **und** aufgestoßen werden.

Einbau:

Der nachträgliche Einbau sollte über einen Fachbetrieb (Tischlerei) erfolgen. Der Handwerker wird mit einem Spezialwerkzeug im unteren Bereich der Tür ein Stück ausfräsen, den Pedalmechanismus einsetzen und mit dem Mechanismus des Türschlosses über einen Seilzug verbinden. Die Montage des Fußtüröffners ist in nahezu allen Holztüren nachträglich möglich. Als Türbreite empfehlen wir Maße zwischen 80 cm und 125 cm, die Türstärke kann zwischen 40 mm und 55 mm variieren.

Zusatzprodukte:

Als sinnvolle Ergänzung zum FODO empfehlen wir den zusätzlichen Einbau eines Türschließers. Damit schließt die Tür ebenfalls ohne Handberührung.

Wartung:

Der Fußtüröffner ist wartungsfrei und benötigt auch keinen Stromanschluss. Er hat einen Dauertest durchlaufen, der die doppelte normale Lebenszeit in Öffnungsvorgängen simuliert.




Eignung:

Im Prinzip ist der Fußtüröffner für alle Türen und Bereiche geeignet, in denen man den Kontakt mit den Händen aus hygienischen Gründen vermeiden möchte und der Einbau eines elektrischen Türöffners nicht sinnvoll oder nicht möglich ist. Er eignet sich auch für Türen, die man oft mit beladenen Händen öffnen muss. Insbesondere bietet er sich in stark frequentierten Bereichen wie Kliniken, Altenheimen, öffentlichen Toiletten etc. an, in denen mit Handdesinfektionen nach jedem „Klinkenkontakt“ viel wertvolle Zeit verloren geht und die Keimübertragung durch die Klinke dennoch immer gegeben wäre. Der FODO ist auch in Bereichen, in denen Explosionsgefahr besteht, einsetzbar.

Material:

Der FODO besteht im Wesentlichen aus Zinkdruckguss. Die Oberflächen der Abdeckplatten sind pulverbeschichtet in grau, der Rahmen ist KTL beschichtet in schwarz und das Pedal ist verchromt.

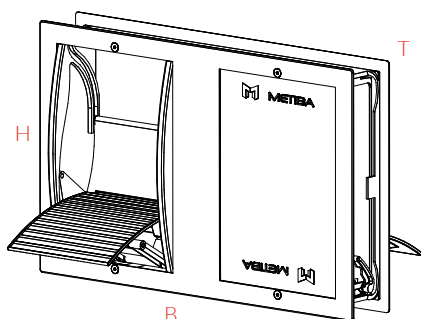

B = 3700 mm | H = 2350 mm | T = 55 mm

Gewicht: 4745 g

Leistungsmerkmale / Zusammenfassung

- nachträglich in vorhandene Holztüren einbaubar
- rein mechanisch, kein Stromanschluss notwendig
- explosionsgeschützt
- wartungsfrei, kein Prüfbuch erforderlich
- korrosionsbeständig
- Öffnung der Tür mit dem Fuß
- Funktion von Türklinke bzw. Türknauf bleibt erhalten
- Einbau in Türen DIN rechts und DIN links möglich



reddot design award
winner 2012

Metiba Fußtüröffner, Qualität Made in Germany!
 Sehen Sie sich auch weitere Informationen auf www.metiba.de an.
 Dort finden Sie ebenfalls unsere AGB.



FODO 5000


Türen beidseitig mit dem Fuß öffnen



Pedal in Ausgangsstellung



Pedal in heruntergedrücktem Zustand

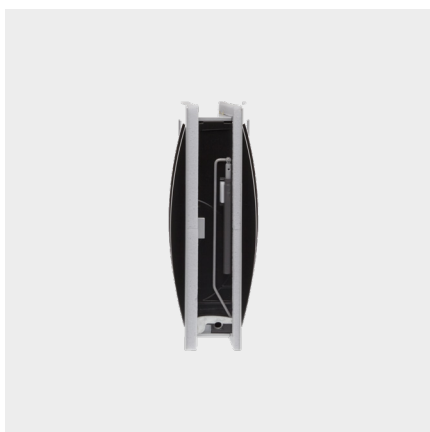

Seitenansicht



Frontansicht



Rückansicht



reddot design award
winner 2012

Metiba Fußtüröffner, Qualität Made in Germany!
Sehen Sie sich auch weitere Informationen auf www.metiba.de an.
Dort finden Sie ebenfalls unsere AGB.

